


simplepro

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА



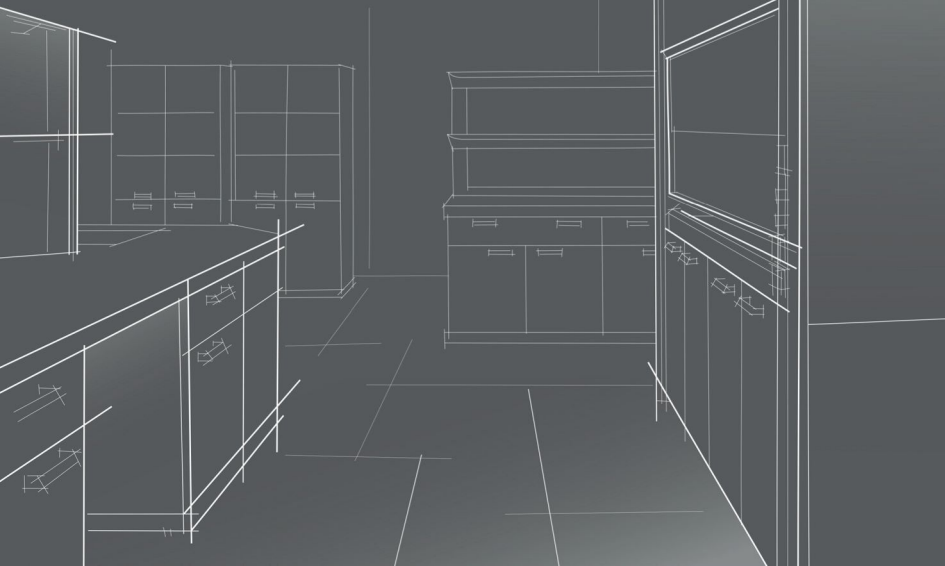

SIMPLE PRO ЭТО



Более 24 лет опыта;
Собственная производственная база площадью более 6 тыс. кв. метров;
Более 100 сотрудников;
Более 30 тысяч единиц продукции ежегодно.



Секрет нашего успеха в балансе: увлеченные своим делом люди и современное оборудование. Мы каждый день работаем над улучшением нашей продукции и повышаем качество обслуживания.



За годы упорной работы мы выросли из небольшой фирмы до одного из крупнейших предприятий по производству лабораторной мебели в России.



Более 13 000 клиентов с 2002 года. Многие из вас стали нашими постоянными покупателями.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ



Ответственную доставку. Если в пути с грузом что-то случится, мы бесплатно заменим и доставим поврежденные детали или изделие целиком.



Пожалуй, самую длительную гарантию на рынке - 5 лет и выше. За такой срок Вы действительно сможете убедиться в качестве поставленной продукции.



Открытие и всегда актуальные цены на нашем сайте simple-pro.com. Доступность информации - это наша принципиальная позиция уже много лет.



Пожалуй, самые сжатые сроки производства на рынке - стандартная мебель из нашего каталога всего за 15 дней!

Содержание

Лабораторные пространства
Материалы столешниц

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

Шкаф вытяжной химический (ШВП)
Шкаф вытяжной металлический (ШВ-МЕТ)
Шкаф вытяжной панорамный (ШВД)
Шкаф вытяжной для муфельных печей (ШВМ)
Шкаф вытяжной напольный (ШВН)
Тумбы для вытяжных шкафов
Дополнительная комплектация для вытяжных шкафов
Справочные размеры для вытяжных шкафов
Вентиляция

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Стол островной (СО)
Стол лабораторный (СЛ)
Стол лабораторный усиленный (СЛП)
Стол лабораторный с полкой (СМ)
Стол лабораторный с двумя полками (СП)
Стол лабораторный с надстройкой (СН)
Стол титровальный (СТ)
Стол торцевой (СЛТ)
Стол лабораторный угловой (УСК)
Стол весовой (СВ)
Стол весовой комбинированный (СВ)
Стол передвижной (СЛП)
Стол письменный (С)
Тумбы для столов

ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Шкаф для реактивов кислотостойкий (ШРП)
Шкаф для реактивов (ШР)
Шкаф для лабораторной посуды (ШЛП)
Шкаф для приборов (ШП)
Шкаф гардеробный (ШГ)
Шкаф для документов (ШДО)
Шкаф навесной (ШН)
Шкаф для баллонов (ШБ)
Шкаф с выдвижной колонной (ШР)

МОЙКИ

Мойка лабораторная химическая (СМС-ПВ)
Стол-мойка (СМС-Д)
Стол-мойка угловая (СМС-Д)
Стол-мойка торцевая (СМС-Д)
Мойка лабораторная (СМС)

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ/ФИЗИКИ

Шкаф вытяжной демонстрационный (ШВ-У)
Стол лабораторный демонстрационный (СЛ-Д)
Стол лабораторный преподавателя (СЛ-Пр)
Стол лабораторный учащегося (СЛ-У)
Стол учащегося (С-У)

СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Стул СHEMA (полиуретан)
Стул антистатический CHEMAESD (полиуретан)
Табурет ДЕКО (полиуретан)
Табурет ДЕКО ESD (полиуретан)
Стул С2 (кожзам)
Табурет Т2 (кожзам)
Справочные размеры для стульев и табуретов

РАЗДЕВАЛКИ

Шкаф для раздевалок односекционный со скамейкой (ШГС-1-СК)
Шкаф для раздевалок односекционный (ШГС-1)
Шкаф для раздевалок двухсекционный (ШГС-2)
Шкаф для раздевалок четырёхсекционный (ШГС-4)
Скамейка (СК-СТ)


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Сертификаты

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ВАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ



Вместе с вами мы создаём современные лабораторные пространства, где каждый сотрудник сможет максимально реализовать свой потенциал и достичь впечатляющих профессиональных результатов. Наши специалисты учитывают все технические, функциональные и эстетические требования предприятия при разработке индивидуальных решений. При заказе мебели мы предлагаем профессиональные услуги проектирования и 3D-визуализации, которые помогут вам оценить эргономику пространства, подобрать оптимальный модельный ряд и создать идеальную расстановку элементов интерьера для эффективной работы.

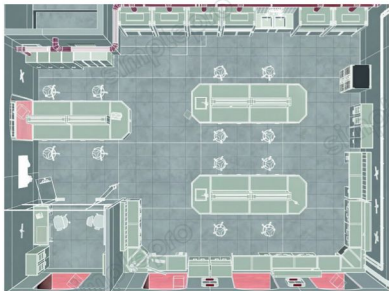




МАТЕРИАЛЫ СТОЛЕШНИЦ




Материалы, используемые для производства как корпусов изделий, так и рабочих поверхностей, наши специалисты подбирают с учётом специфики работ, проводимых в лаборатории. Правильный подбор материалов обеспечивает долговечность, эксплуатационные характеристики и безопасность мебели. Каждый из них был протестирован в специализированном центре с получением официального протокола испытаний.




GRANTECK

Представляет собой бесшовный керамогранит. Устойчив к воздействию высоких температур и влажности. Не изменяет структуру при воздействии большинства кислот и щелочей. Представляет собой монолитную керамогранитную плиту без швов, наклеенную на фанеру. По заказу к столешнице можно добавить противопроливочный бортик.



КЕРАМОГРАНИТ

Используемый керамогранит представляет собой плитку габаритами 300х300 мм, которая наклеена на фанеру. Для заполнения швов используется специальная химически стойкая мастика на основе эпоксидных смол. Устойчив к воздействию высоких температур и влажности. Не изменяет структуру при воздействии большинства кислот и щелочей.



МОНОЛИТНАЯ КЕРАМИКА

Монолитная керамика — это инновационный материал, получаемый путем высокотемпературного спекания природных компонентов в единое целое без швов и соединений. Материал отличается абсолютной непористой структурой, устойчивостью к агрессивным химическим веществам, механическим повреждениям и высоким температурам, что делает его идеальным для использования в лабораторных и производственных условиях.



CPL

Представляет собой композитный пластик высокого давления толщиной 0,5 мм, наклеенный на влагостойкую ламинированную ДСП, торцы которой для повышения влагостойкости и износостойкости обработаны пластиковой кромкой толщиной 2 мм. Стоек к воздействию органических растворителей, разбавленных кислот и щелочей. Выдерживает воздействие температур до 135 °С.



LAM HPL

Монолитный химически стойкий пластик сверхвысокого прессования. Обладает высокой ударопрочностью, влагостойкостью, износостойкостью, высокими антибактериальными свойствами. Выдерживает воздействие температур до 135 °С. Проявляет высокую стойкость при длительном воздействии практически всех концентрированных кислот и щелочей. По заказу к столешнице можно добавить противопроливочный бортик.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Обладает высокой устойчивостью к воздействию температур, механической прочностью, хорошей химической стойкостью к большому количеству веществ. Столешница имеет интегрированный противопроливочный бортик без швов.




НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ

Представляет собой монолитную плиту из натурального природного камня. Устойчив к воздействию высоких температур и влажности. Не изменяет структуру при воздействии большинства кислот и щелочей. Плотность 2600 кг/м³, имеет низкий показатель истираемости 0,5 г/см². Материал применяется в составе столешниц исключительно для весовых столов.




ПОЛИПРОПИЛЕН

Полимерный материал, обладающий высокой влагостойкостью и очень высокой химической стойкостью, прежде всего к концентрированным неорганическим кислотам (в т.ч. азотной, серной, соляной, плавиковой) и их парам. Хотя температура плавления достаточно высока (около 170 °С), начинает терять прочностные свойства при более низких температурах (в зависимости от толщины и размера отдельных элементов). Поэтому следует соблюдать правила эксплуатации и не допускать сильного, особенно локального, перегрева материала, что может вызвать коробление и деформацию. Для очистки нужно применять только мягкие моющие средства, использование абразивных средств не допускается. Материал применяется в качестве столешницы исключительно в вытяжных шкафах.

ИЗМЕНЕНИЯ:					
✓	Не выявлены	GranTec	Керамогранит	CPL	Lab HPL
①	Незначительные				
❶	Значительные				

Воздействие кислот в течение 24 часов				
Серная конц.	✓	✓	❶	✓
Соляная конц.	✓	✓	①	✓
Азотная конц.	✓	✓	❶	①
Плавиковая конц.	❶	❶	①	①
Фосфорная конц.	✓	✓	❶	✓
Воздействие щелочами в течение 24 часов				
Аммиак 25%	✓	✓	✓	✓
NaOH 20%	✓	✓	✓	✓
KOH 20%	✓	✓	✓	✓
Воздействие солями и др. в течение 24 часов				
Бихромат калия 0,5Н	✓	✓	❶	✓
Хромовая смесь	✓	✓	✓	✓
Индикаторы / 24 часа				
Метиловый оранжевый 0,05%	✓	✓	①	①
Органические соединения / 24 часа				
Этиловый спирт	✓	✓	✓	✓
Ацетон	✓	✓	❶	✓
Хлороформ	✓	✓	✓	✓
Формалин	✓	✓	✓	✓
Этоксизтан	✓	✓	✓	✓

 Монолитная керамика	 Нержавеющая сталь	 Полипропилен	 Натуральный гранит
✓	①	✓	✓
✓	①	✓	✓
✓	✓	✓	✓
●	●	✓	●
✓	①	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

* Официальные протоколы испытаний рабочих поверхностей, полученные на базе научно-исследовательского центра, предоставляются по запросу.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

01

ВЫТЯЖНЫЕ
ШКАФЫ







Acid



Выбор экспертов

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ХИМИЧЕСКИЙ ШВП

Шкаф вытяжной модели ШВП предназначен для работы с особо агрессивными химическими веществами, включая неорганические концентрированные кислоты (соляную, серную, азотную, плавиковую) и их пары. Допускается использование в условиях повышенной влажности, а также прямой контакт с водой и другими жидкостями. В вытяжной камере шкафа и нижних тумбах отсутствуют материалы и детали, подвергающиеся коррозии. Тумбы имеют запатентованную бесшумную систему открывания дверей.

Корпус выполнен из монолитного глянцевого полипропилена светлого серого цвета толщиной 10 мм. Основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета. Каркас оснащен роликами, что добавляет мобильности изделию для более удобного позиционирования в помещении.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полипропиленовый фланец (ø 200 мм);
Двоякой поддонный экран из противоударного стекла триплекс толщиной 6 мм с возможностью фиксации на любой высоте, при полном подъеме экрана высота шкафа не изменяется, механизм подъема находится вне рабочей зоны;
Светодиодный светильник, 18 Вт, класс защиты IP-65 (располагается вне рабочей зоны);
Брызгозащитные электророзетки 220В, 16 А (2 шт) с заземлением и выключатель;
Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО;
Кнопки включения освещения и вентиляции;
Система сбора и отвода конденсата из фланца;
Противопроточный бортник - полипропилен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кислотостойкий автономный вентилятор из полипропилена центрального типа;
Регулятор скорости вращения вентилятора;
Взрывозащищенный светильник (располагается вне рабочей зоны);
Полипропиленовые тумбы с возможностью вытяжки;
Дополнительный блок электророзеток (2 шт) с автоматом отключения питания;
Дистанционный кран для подвода воды;
Кран для подвода газа;
Кран для подвода сжатого воздуха/вакуума;
Кран для деионизированной воды;
Химический смеситель;
Сливные раковины из полипропилена;
Сливные раковины из нержавеющей стали;
Сливные раковины из монолитной керамики;
Встроенная нагревательная панель;
Сборник конденсата по задней стенке;
Монитор воздушного потока.

 Серый цвет

 Технология запатентована

 Мы можем изготовить шкаф глубиной 865 и 965 мм

Модель	Размеры (ШxГxВ), мм	Стопешница
ЛК-900 ШВП	960x765x2300/950	GranTec (бесш. керамогранит) Lab HPL Полипропилен Монолитная керамика
ЛК-1200 ШВП	1260x765x2300/950	
✓ ЛК-1500 ШВП	1560x765x2300/950	
ЛК-1800 ШВП	1860x765x2300/950	



ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШВ-MET

Шкаф вытяжной модели ШВ-MET предназначен для проведения работ с химическими реагентами, в том числе с ЛВЖ. Допускается использование в условиях работы с концентрированными кислотами и щелочами, кроме случаев, связанных с их выпариванием. Для работы с особо агрессивными химическими веществами, такими как концентрированные соляная, серная, азотная, плавиковая кислоты, мы рекомендуем выбрать полипропиленовый шкаф.

Корпус выполнен из листовой стали толщиной от 1 мм. Основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета. Каркас оснащен роликами, что добавляет мобильности изделию для более удобного позиционирования в помещении.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стальной фланец (ø 200 мм);
Двойной подъемный экран из противоударного стекла триплекс толщиной 6 мм с возможностью фиксации на любой высоте, при полном подъеме экрана высота шкафа не изменяется, механизм подъема находится вне рабочей зоны;
Светодиодный светильник; 18 Вт, класс защиты IP-65 (располагается вне рабочей зоны);
Брызгозащитные электророзетки 220В, 16 А (2 шт) с заземлением и выключатель;
Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО;
Кнопки включения освещения и вентиляции;
Противопродувочный бортник - сталь с полимерным покрытием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автономный вентилятор канального типа;
Регулятор скорости вращения вентилятора;
Взрывозащищенный светильник (располагается вне рабочей зоны);
Стальные тумбы с возможностью вытяжки;
Дополнительный блок электророзеток (2 шт) с автоматом отключения питания;
Дистанционный кран для подвода воды;
Кран для подвода газа;
Кран для подвода сжатого воздуха/вакуума;
Кран для деминерализованной воды;
Химический смеситель;
Сливные раковины из полипропилена;
Сливные раковины из нержавеющей стали;
Сливные раковины из монолитной керамики;
Встроенная нагревательная панель;
Монитор воздушного потока.

 Серый цвет

 Мы можем изготовить шкаф глубиной 865 и 965 мм

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Стопешница
ЛК-900 ШВ-MET	960х765х2300/950	GranTec (бесш. керамогранит) Lab HPL Нержавеющая сталь Монолитная керамика
ЛК-1000 ШВ-MET	1260х765х2300/950	
✓ ЛК-1500 ШВ-MET	1560х765х2300/950	
ЛК-1800 ШВ-MET	1860х765х2300/950	



ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ПАНОРАМНЫЙ ШВД

Шкаф вытяжной модели ШВД предназначен для проведения работ с химическими реагентами, а также для проведения демонстрационных анализов с токсичными веществами в лабораториях различного профиля. Допускается использование в условиях работы с концентрированными кислотами и щелочами, кроме случаев, связанных с их выпариванием. Корпус выполнен из листовой стали 1 мм. Основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета.

В боковые панели и лицевой щит установлены смотровые окна, изготовленные из оргстекла толщиной 4 мм. Каркас оснащен роликами, что добавляет мобильности изделию для более удобного позиционирования в помещении.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стальной фланец (ø 200 мм);
Двойной подъемный экран из противоударного стекла триплекс толщиной 6 мм с возможностью фиксации на любой высоте, при полном подъеме экрана высота шкафа не изменяется, механизм подъема находится вне рабочей зоны;
Светодиодный светильник, 18 Вт, класс защиты IP-65 (располагается вне рабочей зоны);
Брызгозащитенные электророзетки 220В, 16 А (2 шт) с заземлением и выключатель;
Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО;
Кнопки включения освещения и вентиляции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автономный вентилятор канального типа;
Регулятор скорости вращения вентилятора;
Взрывозащитный светильник (располагается вне рабочей зоны);
Стальные тумбы с возможностью вытяжки;
Дополнительный блок электророзеток (2 шт) с автоматом отключения питания;
Дистанционный кран для подвода воды;
Кран для подвода газа;
Кран для подвода сжатого воздуха/вакуума;
Кран для деионизированной воды;
Химический смеситель;
Сливные раковины из полипропилена;
Сливные раковины из нержавеющей стали;
Сливные раковины из монолитной керамики;
Встроенная нагревательная панель;
Монитор воздушного потока.

Серый цвет

Мы можем изготовить шкаф глубиной 865 и 965 мм

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Столешница
ЛК-900 ШВД	960х765х2300/950	GranTec (бесш. керамогранит) Lab HPL Нержавеющая сталь Монолитная керамика
ЛК-1200 ШВД	1260х765х2300/950	
ЛК-1500 ШВД	1560х765х2300/950	
ЛК-1800 ШВД	1860х765х2300/950	



ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ МУФЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПЕЧЕЙ ШВМ

Шкаф вытяжной модели ШВМ предназначен для установки муфельных печей и сушильных шкафов. Корпус выполнен из листовой стали толщиной 1 мм, окрашенной порошковой краской. Рабочая поверхность представляет собой бесшовный керамогранит (GranTec), устойчивый к воздействию высоких температур и влажности и не изменяет структуру при воздействии большинства кислот и щелочей. Вытяжка воздуха осуществляется из верхней части камеры для удаления из рабочей зоны газов и паров.

Основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета. Каркас оснащен роликами, что добавляет мобильности изделию для более удобного позиционирования в помещении.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стальной фланец (ø 200 мм).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Брызгозащитные электророзетки 220В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатель;

Светодиодный светильник, 18 Вт; класс защиты IP-65 (располагается вне рабочей зоны);

Двойной подъемный экран из противоударного стекла триплекс: толщиной 6 мм, возможностью фиксации на любой высоте, при полном подъеме экрана высота шкафа не изменяется, механизм подъема находится вне рабочей зоны;

Автономный вентилятор канального типа;

Регулятор скорости вращения вентилятора;

Взрывозащитный светильник (располагается вне рабочей зоны);

Трубы из стали с возможностью вытяжки;

Монитор воздушного потока.

 Серый цвет

 Мы можем изготовить шкаф глубиной 865 и 965 мм

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Размеры раб. камеры (ШхГхВ), мм	Столешница
ЛК-900 ШВМ	960x765x2300/950	804x653x1250	GranTec (бесш. керамогранит)
ЛК-1200 ШВМ	1260x765x2300/950	1104x653x1250	
 ЛК-1500 ШВМ	1560x765x2300/950	1404x653x1250	



ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ НАПОЛЬНЫЙ ШВН (НАПОЛЬНЫЙ)

Шкаф вытяжной модели ШВН (напольный) предназначен для проведения работ с использованием крупногабаритных химических установок, различного лабораторного оборудования и аппаратов. Вытяжная камера шкафа изготовлена из стали 1 мм с полимерным покрытием.

Рабочая камера имеет:

- Три зоны вытяжки - сверху, посередине и снизу рабочего объема;
- Три независимых друг от друга подъемных экрана.

В корпусе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей поверхности. Шкаф может комплектоваться передвижными столами для размещения на них необходимого оборудования.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стальной фланец (ø 200 мм);
Три независимых друг от друга подъемных экрана из противоударного стекла триплекс толщиной 6 мм с возможностью фиксации на любой высоте, при полном подъеме экрана высота шкафа не изменяется, механизм подъема находится вне рабочей зоны;
Два светодиодных светильника, 18 Вт, класс защиты IP-65 (располагается вне рабочей зоны);
Брызгозащитные электророзетки 220В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатель;
Кнопки включения освещения и вентиляции;
Дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16А с УЗО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автономный вентилятор канального типа;
Регулятор скорости вращения вентилятора;
Взрывозащитный светильник (располагается вне рабочей зоны);
Дополнительный блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания 16 А;
Монитор воздушного потока.

 Серый цвет

 Мы можем изготовить шкаф глубиной 965 мм

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Размеры внутренней камеры (ШхГхВ), мм
ЛК-1200 ШВН	1320x865x2300	1010x610x2200
☒ ЛК-1500 ШВН	1620x865x2300	1310x610x2200
ЛК-1800 ШВН	1920x865x2300	1610x610x2200

ТУМБЫ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ШКАФОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ① Полипропиленовые кюветы



- ② Вытяжка из тумбы



- ③ Полиамидные замки



- ④ Замки



- Серый цвет

- Технология запатентована (ТПД-В (полипропилен))



ПОДКАТНАЯ КИСЛОТОСТОЙКАЯ

Модель предназначена для хранения особо агрессивных химических веществ, включая неорганические концентрированные кислоты (HCl , H_2SO_4 , HNO_3 , HF). Отсутствуют материалы и детали, подверженные коррозии. Имеют запатентованную беспетлевую систему открывания дверей.

ПОДКАТНАЯ С ДВЕРКАМИ

Модель предназначена для хранения агрессивных химических веществ.

ПОДКАТНАЯ С ДВЕРКАМИ И ЯЩИКОМ

Модель предназначена для хранения лабораторных инструментов и агрессивных химических веществ. В основном устанавливается в шкафы для муфельных печей.

Допускается использование в условиях повышенной влажности, а также прямой контакт с водой и другими жидкостями. Тумбы оснащены регулируемыми опорами и роликами для удобства проведения влажной уборки.

Модель	ЛК-750 ТПД-В	ЛК-900 ТПД-В	ЛК-900/2 ТПД-В	ЛК-1200 ТПД-В	ЛК-750 ТПД-В	ЛК-900 ТПД-В	ЛК-900/2 ТПД-В	ЛК-1200 ТПД-В	ЛК-750 ТПД-В	ЛК-900 ТПД-В	ЛК-900/2 ТПД-В	ЛК-1200 ТПД-В
Размеры	675х520х876	755х520х876	825х520х876	1055х520х876	675х520х876	755х520х876	825х520х876	1055х520х876	675х520х876	755х520х876	825х520х876	1055х520х876
Эскиз												
Материал корпуса	Полипропилен (10 мм)				Сталь (2,0 × 1 мм)							
Место встраивания	Шкаф вытяжной полипропиленовый (ШВП)				Шкаф вытяжной металлический (ШВ-МЕТ) для муфельных печей (ШВМ), деконстрационный (ШВД)							
Дополнительная комплектация	1, 2, 3				1, 2, 4							

ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ШКАФОВ



Кран химический
для подвода воды



Смеситель химический
для подвода воды



Кран
для деионизированной воды



Полипропиленовая раковина
300x300x200 мм и 400x400x300 мм



Кран
для подвода газа



Кран
для сжатого воздуха



Дистанционный кран
для подвода воды



Сливная полипропиленовая
раковина 250x100x150 мм



Монитор
воздушного потока



Светильник
взрывозащитный



Регулятор скорости вращения
кислотостойкого вентилятора



Сливная раковина из нержавеющей
стали 245x162x150 мм



Кюветы полипропиленовые
для тумб



Полипропиленовый кислотостойкий
автономный вентилятор




Канальный
вентилятор



Раковина из монолитной
керамики 255x115x100 мм

СПРАВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ШКАФОВ

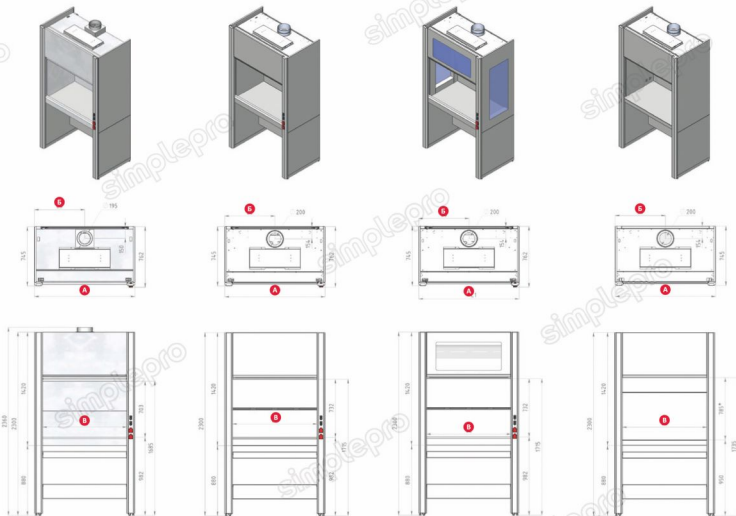


	ШВП				ШВМ				ШВД				ШВМ (без защитного экрана)		
	900	1200	1500	1800	900	1200	1500	1800	900	1200	1500	1800	900	1200	1500
А	960	1260	1560	1860	960	1260	1560	1860	960	1260	1560	1860	960	1260	1560
Б	480	630	780	930	480	630	780	930	480	630	780	930	480	630	780
В	760	1060	1360	1660	760	1060	1360	1660	760	1060	1360	1660	760	1060	1360
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)				Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)				Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)				Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)			
Ш	804	1104	1404	1704	804	1104	1404	1704	804	1104	1404	1704	804	1104	1404
Г	560 (602) *				540 (602) *				540 (602) *				620 (653) **		
В	1230				1230				1230				1250		

ВЕНТИЛЯЦИЯ


УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА НА ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ

Установка вентилятора на вытяжной шкаф существенно повышает общую высоту изделия в сборе! Рекомендуемая высота потолков в помещении должна составлять минимум 3 м.

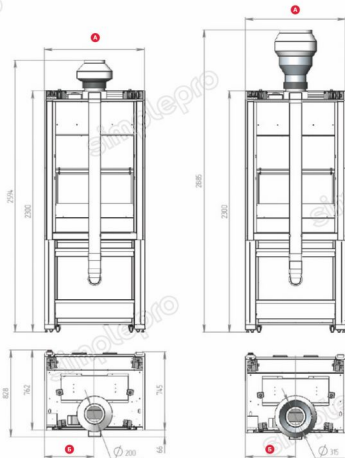

УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ ИЗ ТУМБ

Система вытяжки для тумб состоит из ПВХ воздуховодов, которые обеспечивают отвод воздуха с химически активными веществами из тумб для хранения реактивов в систему вытяжки шкафа.

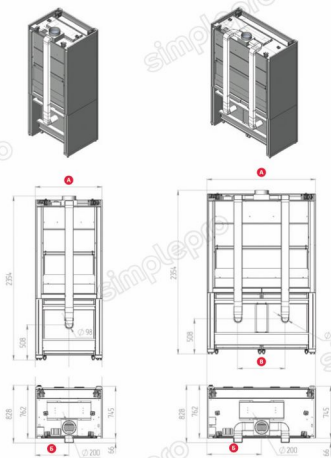

	Вентилятор BK 2006				Вентилятор BK 3155				Вытяжной шкаф шириной 900 и 1200 мм		Вытяжной шкаф шириной 1500 и 1800 мм	
	900	1200	1500	1800	900	1200	1500	1800	900	1200	1500	1800
A	960	1260	1560	1860	960	1260	1560	1860	960	1260	1560	1860
B	480	630	780	930	480	630	780	930	480	630	780	930
B											680	830

02

СТОЛЫ
ЛАБОРАТОРНЫЕ







СТОП ОСТРОВНОЙ СО

Основой стола модели СО является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм) и с полимерным покрытием серого цвета. Островные лабораторные столы — универсальное решение для любых лабораторий: доступ со всех сторон позволяет эффективно организовать рабочие процессы в ограниченном пространстве, что идеально для химических, аналитических, производственных, медицинских и учебных лабораторий.

В торец легко интегрируются столы с раковинами или дополнительные модули, а также подключаются водоснабжение, газ, электропитание, подсветка и системы хранения, что делает их гибким, адаптируемым и эргономичным центром рабочего процесса.

Материал столешницы предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Нагрузка на каждую из сторон стола до 250 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Два основных стола с декоративными панелями;
Технологическая приставка с двумя полками из листовой стали.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок розеток (2 шт, 220 В) и автомат отключения питания (16 А);
Светильник светодиодный;
Тумбы и ящики;
Кран для подвода воды;
Кран для подвода газа;
Кран для подвода сжатого воздуха/вакуума;
Кран для деионизированной воды;
Сливные раковины из полипропилена;
Сливные раковины из нержавеющей стали;
Выводящая полка под клавиатуру;
Подставка под системный блок.

💧 Серый цвет

⚙️ Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Столешница
ЛК-900 СО	900х1500х1650/770 900х1500х1780/900	Керамогранит CPL GranTec (бесц. керамогранит) Lab HPL Монолитная керамика
ЛК-1200 СО	1200х1500х1650/770 1200х1500х1780/900	
✔️ ЛК-1500 СО	1500х1500х1650/770 1500х1500х1780/900	
ЛК-1800 СО	1800х1500х1650/770 1800х1500х1780/900	

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СЛ

Основой стола модели СЛ является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм) и с полимерным покрытием серого цвета. Материал рабочей поверхности предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Нагрузка на стол до 250 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) на декоративной панели;
Тумбы и ящики;
Выдвижная полка под клавиатуру/подставка под системный блок;
Сливные раковины и кран для подвода воды.



Серый цвет Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Столешница
ЛК-600 СЛ	600х600х770 600х600х900	Керамогранит CPL GranTec (бесц. керамогранит) Lab HPL Нержавеющая сталь Монолитная керамика
ЛК-900 СЛ	900х600х770 900х600х900	
● ЛК-1200 СЛ	1200х600х770 1200х600х900	
ЛК-1500 СЛ	1500х600х770 1500х600х900	
ЛК-1800 СЛ	1800х600х770 1800х600х900	

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СЛ (УСИПЕННЫЙ)

Основой стола модели СЛ является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм) и с полимерным покрытием серого цвета. Материал столешницы предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Стол предназначен для установки тяжеловесного оборудования. Металлический каркас усилен вертикальными связями. Нагрузка на стол до 600 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) на декоративной панели;
Тумбы и ящики;
Выдвижная полка под клавиатуру/подставка под системный блок;
Сливные раковины и кран для подвода воды.



Серый цвет Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Столешница
ЛК-900 СЛ	900х600х770 900х600х900	Керамогранит CPL GranTec (бесц. кер-нит) Lab HPL Нержавеющая сталь Монолитная керамика
● ЛК-1200 СЛ	1200х600х770 1200х600х900	
ЛК-1500 СЛ	1500х600х770 1500х600х900	
ЛК-1800 СЛ	1800х600х770 1800х600х900	

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ПОЛКОЙ СМ

Основой стола модели СМ является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм) и с полимерным покрытием серого цвета. Стол оборудован технологической надстройкой, которая имеет одну полку из листовой стали и декоративную панель. Материал столешницы предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Нагрузка на стол до 250 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А);
- Светильник светодиодный;
- Тумбы и ящики;
- Выдвижная полка под клавиатуру/подставка под системный блок;
- Сливные раковины и кран для подвода воды.

Серый цвет

Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ) мм	Столешница
ЛК-900 СМ	900х650х1225/770 900х650х1355/900	Керамогранит СPL
● ЛК-1200 СМ	1200х650х1225/770 1200х650х1355/900	GranTec (бесш. кер-нит) Lab HPL
ЛК-1500 СМ	1500х650х1225/770 1500х650х1355/900	Нержавеющая сталь
ЛК-1800 СМ	1800х650х1225/770 1800х650х1355/900	Монолитная керамика



СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С 2-мя ПОЛКАМИ СП

Основой стола модели СП является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм) и с полимерным покрытием серого цвета. Стол оборудован технологической надстройкой, которая имеет две полки из листовой стали и декоративную панель. Материал столешницы предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Нагрузка на стол до 250 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А);
- Светильник светодиодный;
- Тумбы и ящики;
- Выдвижная полка под клавиатуру/подставка под системный блок;
- Сливные раковины и кран для подвода воды.

Серый цвет

Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ) мм	Столешница
ЛК-900 СП	900х650х1650/770 900х650х1780/900	Керамогранит СPL
● ЛК-1200 СП	1200х650х1650/770 1200х650х1780/900	GranTec (бесш. кер-нит) Lab HPL
ЛК-1500 СП	1500х650х1650/770 1500х650х1780/900	Нержавеющая сталь
ЛК-1800 СП	1800х650х1650/770 1800х650х1780/900	Монолитная керамика





СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С НАДСТРОЙКОЙ СН

Основой стола модели СН является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм) и с полимерным покрытием серого цвета. Стол имеет надстройку, состоящую из каркаса и шкафа. Шкаф имеет два варианта исполнения: листовая сталь от (0,8 мм), окрашенная порошковой краской, и ЛДСП (16 мм). Материал рабочей поверхности предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Нагрузка на стол до 250 кг; общая нагрузка на шкаф до 50 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок розеток (2 шт. 220 В) и автомат отключения питания (16 А);
Светильник светодиодный;
Тумбы и ящики;
Выдвижная полка под клавиатуру/подставка под системный блок;
Замок.

Серый цвет Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Столешница
ЛК-900 СН	900х650х1650/770 900х650х1780/900	Керамогранит CPL
● ЛК-1200 СН	1200х650х1650/770 1200х650х1780/900	GranTec (беск. кер-нит) Lab HPL
ЛК-1500 СН	1500х650х1650/770 1500х650х1780/900	Нержавеющая сталь
ЛК-1800 СН	1800х650х1650/770 1800х650х1780/900	Монолитная керамика



СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ТИТРАВАЛЬНЫЙ СТ

Основой стола модели СТ является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм) и с полимерным покрытием серого цвета. Стол имеет титровальную надстройку, имеющую два варианта исполнения: листовая сталь (от 0,8 мм), окрашенная порошковой краской, и полипропилен (10 мм).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок розеток (2 шт. 220 В) и автомат отключения питания (16 А);
Лопки для крепления бюреток;
Тумбы и ящики.

Серый цвет Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Кол-во опор для бюреток, шт.	Столешница
ЛК-900 СТ	900х650х1670/770 900х650х1780/900	5	Керамогранит CPL
● ЛК-1200 СТ	1200х650х1670/770 1200х650х1780/900	7	GranTec (беск. керамогранит) Lab HPL
ЛК-1500 СТ	1500х650х1670/770 1500х650х1780/900	9	Нержавеющая сталь
ЛК-1800 СТ	1800х650х1670/770 1800х650х1780/900	11	Монолитная керамика

СТОЛ ТОРЦЕВОЙ СЛТ

Стол модели СЛТ состоит из металлического каркаса с регулируемыми опорами (до 30 мм) и с полимерным покрытием серого цвета, столешницы и встраиваемой тумбы. Тумба может иметь 3 варианта исполнения: сталь с полимерным покрытием, ЛДСП и полипропилен. Материал столешницы предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Нагрузка на столы до 250 кг.

Серый цвет

Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Столешница
ЛК-1500 СЛТ (карпус - ЛДСП)	1500x750x770 1500x750x900	Керамогранит GranTec (бесш. керамогранит) Lab HPL CPL Монолитная керамика
ЛК-1500 СЛТ (карпус - сталь)	1500x750x770 1500x750x900	
ЛК-1500 СЛТ (карпус - полип-н)	1500x750x770 1500x750x900	

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ УСК

Основой стола модели УСК является металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм) и с полимерным покрытием серого цвета. Используется, как правило, в качестве промежуточного элемента для соединения столов и/или моек. Материал столешницы предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Нагрузка на стол до 250 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тумбы;
Технологическая надстройка с 1 или 2 полками;
Блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А)
на декоративной панели;
Светильник светодиодный.

Серый цвет

Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Столешница
ЛК-900/600 УСК	900x600/600x770 900x600/600x900	Керамогранит CPL GranTec (бесш. кер-нит) Lab HPL
ЛК-950/650 УСК	950x650/650x770 950x650/650x900	





СТОЛ ВЕСОВОЙ СВ

Основой стола модели СВ является сборно-разборный каркас из листовой стали с регулируемыми опорами (до 30 мм) и с полимерным покрытием серого цвета. Столешница выполнена из природного полированного гранита, устанавливается на металлическую раму на специализированные резиновые демпферы для гашения вибрации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подвесные ящики:
Блок розеток (2 шт. 220 В) и автомат отключения питания (16 А)
на декоративной панели.

Серый цвет Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Столешница
ЛК-600 СВ	600x400x770 600x400x900	Гранит
	600x600x770 600x600x900	
ЛК-900 СВ	900x600x770 900x600x900	

СТОЛ ВЕСОВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СВ

Стол модели СВ представляет собой комбинацию весового стола СВ и лабораторного стола СЛ со столешницей из CPL или LabHPL. В стандартном варианте плита из природного полированного гранита располагается слева. Основой обоих столов является сборно-разборный каркас из листовой стали с регулируемыми опорами (до 30 мм) и с полимерным покрытием серого цвета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подвесные ящики:
Подвесные и подкатные тубы;
Блок розеток (2 шт. 220 В) и автомат отключения питания (16 А)
на декоративной панели.

Серый цвет Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Столешница
ЛК-1200 СВ	1200x600x770 1200x600x900	Гранит/CPL Гранит/Lab HPL
ЛК-1500 СВ	1500x600x770 1500x600x900	

СТОЛ ПЕРЕДВИЖНОЙ СЛП

Основой стола модели СЛП является сборно-разборный металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета. Каркас установлен на роликовые опоры (в ролика 100 мм), выполненные из полипропилена с шиной из термопластичной резины, не оставляющей следов. Две опоры оснащены стопорным механизмом. Нагрузка на стол до 150 кг.

Материал столешницы предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы в лаборатории. В боковые опоры с каждой стороны устанавливаются по одной ручке, изготовленной из полиамида серого цвета.

Серый цвет

Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Столешница
ЛК-600 СЛП	600х600х770 600х600х900	Керамогранит СЛП Granitec (бесш. керамогранит) Lab HPL
ЛК-900 СЛП	900х600х770 900х600х900	
ЛК-1200 СЛП	1200х600х770 1200х600х900	



СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ С

Основой стола модели С является сборно-разборная конструкция, выполненная из ламинированной ДСП. Состоит из столешницы, двух боковых опор и поперечной царги. Толщина столешницы – 16 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подкатные тумбы;
Выдвижная полка под клавиатуру;
Подставка под системный блок.

Серый цвет

Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Столешница
ЛК-1200 С	1200х600х770	ЛДСП
ЛК-1500 С	1500х600х770	



ТУМБЫ ДЛЯ СТОЛОВ



Подвесная ТД

Встраиваемая ТД-Ф

Подвесная ТД
с дверками и ящиком

Встраиваемая ТД-Ф
с дверками и ящиком

Подвесная Т9
с 3 ящиками

Встраиваемая Т9-Ф
с 3 ящиками

Встраиваемая Т9-Ф
с 4 ящиками

ПОДВЕСНАЯ | ВСТРАИВАЕМАЯ С ДВЕРКАМИ

ПОДВЕСНАЯ | ВСТРАИВАЕМАЯ С ДВЕРКАМИ И ЯЩИКОМ

ПОДВЕСНАЯ | ВСТРАИВАЕМАЯ С 3 И 4 ЯЩИКАМИ

Корпус тумб данных моделей имеет два варианта исполнения: листовая сталь 0,8 мм и 1 мм, окрашенная порошковой краской, и ламинированная ДСП 16 мм.

В условиях повышенной влажности и при прямом контакте с водой не рекомендуем использовать тумбы в исполнении из ЛДСП. Для данных целей подходят тумбы в исполнении из стали.

400 ТД / ТД-Ф	600 ТД / ТД-Ф	750 ТД / ТД-Ф	900 ТД / ТД-Ф	400 ТД / ТД-Ф с ящиком	600 ТД / ТД-Ф с ящиком	750 ТД / ТД-Ф с ящиком	900 ТД / ТД-Ф с ящиком	400 Т9 / Т9-Ф с 3 (4) ящиками	600 Т9 / Т9-Ф с 3 (4) ящиками	750 Т9 / Т9-Ф с 3 (4) ящиками	900 Т9 / Т9-Ф с 3 (4) ящиками
для ТД: 400x470x553/608	для ТД: 600x470x553/608	для ТД: 750x470x553/608	для ТД: 900x470x553/608	для ТД: 400x470x608	для ТД: 600x470x608	для ТД: 750x470x608	для ТД: 900x470x608	для Т9: 400x470x553/608	для Т9: 600x470x553/608	для Т9: 750x470x553/608	для Т9: 900x470x553/608
для ТД-Ф: 400x440x608/738	для ТД-Ф: 600x440x608/738	для ТД-Ф: 750x440x608/738	для ТД-Ф: 900x440x608/738	для ТД-Ф: 400x440x608/738	для ТД-Ф: 600x440x608/738	для ТД-Ф: 750x440x608/738	для ТД-Ф: 900x440x608/738	для Т9-Ф: 400x440x608/738	для Т9-Ф: 600x440x608/738	для Т9-Ф: 750x440x608/738	для Т9-Ф: 900x440x608/738
Сталь или ЛДСП											
Установка тумб осуществляется в лабораторные столы											
Дополнительная комплектация: полипропиленовые коврики, замки											



Низкая (ТТЦД)

Высокая (ТТЦД В)



Низкая с 3 ящиками (ТТЯ)

Высокая с 3 ящиками (ТТЯ В)

Высокая с 4 ящиками (ТТЯ В)



ПОДКАТНАЯ С ДВЕРКОЙ

ПОДКАТНАЯ С 3 И 4 ЯЩИКАМИ

ПОДВЕСНОЙ ЯЩИК

Корпус тумб данных моделей имеет два варианта исполнения: листовая сталь 0,8 мм и 1 мм, окрашенная порошковой краской, и ЛДСП 16 мм. В условиях повышенной влажности и при прямом контакте с водой не рекомендуем использовать тумбы в исполнении из ЛДСП. Для данных целей подходят тумбы в исполнении из стали. Роликовые опоры выполнены из пластика, диаметр 50 мм, оснащены стопорным механизмом.

Корпус ящика имеет два варианта исполнения: листовая сталь 0,8 мм и 1 мм, окрашенная порошковой краской, и ЛДСП 16 мм.

400 ТТЦД / ТТЦД В	400 ТТЯ / ТТЯ В с 3 ящиками	400 ТТЯ В с 4 ящиками	400 Я	600 Я	750 Я	900 Я
для ТТЦД: 400x440x673 для ТТЦД В: 400x440x803	для ТТЯ: 400x440x673 для ТТЯ В: 400x440x803	400x440x803	400x470x184	600x470x184	750x470x184	900x470x184
Сталь или ЛДСП						
Установка тумб осуществляется в лабораторные столы						
Дополнительная комплектация: полипропиленовые коврики, замки						

03

ЛАБОРАТОРНЫЕ
ШКАФЫ







Acid



Выбор экспертов

ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ КИСЛОТОСТОЙКИЙ ШРП

Шкаф модели ШРП рекомендуется для хранения особо агрессивных химических веществ, включая неорганические концентрированные кислоты (соляную, серную, азотную, плавиковую). Допускается использование в условиях повышенной влажности, а также прямой контакт с водой и другими жидкостями.

Корпус выполнен из монолитного глянцевого полипропилена светлого серого цвета толщиной 10 мм. В шкафу отсутствуют материалы и детали, подверженные коррозии. Шкаф имеет запатентованную бесшелевую систему открывания дверей.

Полки установлены с отступом от задней стенки для вытяжки воздуха из каждой зоны. На верхней крышке расположен полипропиленовый фланец (ø 200 мм) для подключения вентиляции. Корпус устанавливается на высокий (200 мм) или низкий (80 мм) прочный металлический сборно-разборный каркас с полимерным покрытием серого цвета.

В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Два отделения с дверками, разделённые полкой, и 3 регулируемых полипропиленовых полки (2 в верхнем отделении, 1 в нижнем). Дверки имеют угол открытия не менее 270° (для модели ШРП); Два отделения с дверками, разделённые полкой, две регулируемых полипропиленовых полки для верхнего отделения и два полипропиленовых ящика для нижнего отделения. Дверки имеют угол открытия не менее 270° (для модели ШРП с ящиками); Четыре ручки из полипропилена с магнитной системой закрывания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полиамидные замки;
Полипропиленовые кокетки.

Серый цвет

Технология запатентована

Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Корпус
ЛК-600 ШРП	600x450x1880 600x450x2000	Полипропилен
ЛК-600 ШРП (с ящиками)	600x450x1880 600x450x2000	



ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ ШР

Шкаф модели ШР предназначен для хранения химических реагентов и токсичных веществ. Шкаф имеет два варианта исполнения: листовая сталь (от 0,8 мм) с полимерным покрытием и ЛДСП (16 мм). В стали: допускается хранение ЛВЖ и прямой контакт с водой. На верхней крышке расположен фланец (ø 200 мм) для подключения к вентиляции. Корпус устанавливается на высокий (200 мм) или низкий (80 мм) металлический сборно-разборный каркас с полимерным покрытием серого цвета (регулируемые опоры - до 30 мм).

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

5 полок и распашные двери с ручками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Замки;
Полипропиленовые кокетки;
Автономный вентилятор.

Серый цвет Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Корпус
ЛК-400 ШР	400x450x1880 400x450x2000	ЛДСП Сталь
● ЛК-600 ШР	600x450x1880 600x450x2000	
● ЛК-800 ШР	800x450x1880 800x450x2000	



ШКАФ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ ШЛП

Шкаф модели ШЛП предназначен для хранения химической посуды. Шкаф имеет два варианта исполнения: листовая сталь (от 0,8 мм) с полимерным покрытием и ЛДСП (16 мм). Корпус устанавливается на высокий (200 мм) или низкий (80 мм) металлический сборно-разборный каркас с полимерным покрытием серого цвета (регулируемые опоры - до 30 мм).

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

5 полок и распашные двери с ручками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Замки;
Полипропиленовые кокетки.

Серый цвет Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Корпус
● ЛК-400 ШЛП	400x450x1880 400x450x2000	ЛДСП Сталь
● ЛК-800 ШЛП	800x450x1880 800x450x2000	

ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ ШП

Шкаф модели ШП предназначен для хранения приборов и оборудования. Шкаф имеет два варианта исполнения: листовая сталь (от 0,8 мм) с полимерным покрытием и ЛДСП (16 мм). Корпус устанавливается на высокий (200 мм) или низкий (80 мм) металлический сборно-разборный каркас с полимерным покрытием серого цвета (регулируемые опоры - до 30 мм).

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

5 полок и распашные двери с ручками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Замки;
Полипропиленовые коветы.

Серый цвет Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Корпус
ЛК-400 ШП	400x450x1880 400x450x2000	ЛДСП Сталь
ЛК-600 ШП	600x450x1880 600x450x2000	
ЛК-800 ШП	800x450x1880 800x450x2000	



ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ ШГ

Шкаф модели ШГ предназначен для хранения лабораторной и верхней одежды. Шкаф имеет два варианта исполнения: листовая сталь (от 0,8 мм) с полимерным покрытием и ЛДСП (16 мм). Корпус устанавливается на высокий (200 мм) или низкий (80 мм) металлический сборно-разборный каркас с полимерным покрытием серого цвета (регулируемые опоры - до 30 мм).

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полки и распашные двери с ручками;
Крючки (ЛК-400 ШГ и ЛК-800 ШГ) или выдвижное вешало (ЛК-600 ШГ).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Замки.

Серый цвет Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Корпус
ЛК-400 ШГ	400x450x1880 400x450x2000	ЛДСП Сталь
ЛК-600 ШГ	600x450x1880 600x450x2000	
ЛК-800 ШГ	800x450x1880 800x450x2000	





ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ШДО

Шкаф модели ШДО предназначен для хранения документации, высота полок предусматривает хранение стандартных канцелярских папок высотой 32 см (под формат А4). Шкаф имеет два варианта исполнения: листовая сталь (от 0,8 мм) с полимерным покрытием и ЛДСП (16 мм). Корпус устанавливается на высокий (200 мм) или низкий (80 мм) металлический сборно-разборный каркас с полимерным покрытием серого цвета (регулируемые опоры - до 30 мм).

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

5 полок и распашные двери с ручками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Замки.

💧 Серый цвет ⚙️ Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Корпус
● ЛК-400 ШДО	400x450x1880 400x450x2000	ЛДСП Сталь
● ЛК-600 ШДО	600x450x1880 600x450x2000	
● ЛК-800 ШДО	800x450x1880 800x450x2000	

ШКАФ НАВЕСНОЙ ШН

Навесной шкаф модели ШН для хранения документов формата А4 (высота папок до 32 см) имеет два варианта исполнения: листовая сталь (от 0,8 мм) с полимерным покрытием и ЛДСП (16 мм). В комплект поставки входит специальный крепеж. Общая нагрузка на шкаф до 50 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 полка и распашные двери с ручками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Замки
Светильник светодиодный.

💧 Серый цвет ⚙️ Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Корпус
ЛК-900 ШН	900x340x700	ЛДСП Сталь
● ЛК-1200 ШН	1200x340x700	
ЛК-1500 ШН	1500x340x700	
ЛК-1800 ШН	1800x340x700	



ШКАФ ДЛЯ БАЛЛОНОВ ШБ

Шкаф модели ШБ предназначен для хранения баллонов с газом, диаметром до 320 мм. Корпус выполнен из листовой стали (от 0,8 мм) с полимерным покрытием серого цвета.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ступенька для установки баллонов;
Распашные двери с ручками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Замки.

💧 Серый цвет

⚙ Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Корпус
ЛК-400 ШБ	400x450x1800	Сталь
● ЛК-800 ШБ	800x450x1800	



ШКАФ С ВЫДВИЖНОЙ КОЛОННОЙ ШР

Шкаф с выдвижной колонной предназначен для хранения сухих реактивов (не выделяющих испарений) и лабораторных принадлежностей. Каждый шкаф (модуль) соединяется с другими в секции и имеет крепление к стене. Ролик обеспечивает легкое выдвижение колонны с полками и предохраняет шкаф от опрокидывания вперед. Нагрузка на полку до 20 кг, общая нагрузка на шкаф до 100 кг. Шкаф имеет два варианта исполнения: листовая сталь (от 0,8 мм) с полимерным покрытием и ЛДСП (16 мм).

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

5 лотков из стали с полимерным покрытием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Замки.

💧 Серый цвет

⚙ Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Корпус
● ЛК-450 ШР	450x550x2000	ЛДСП Сталь



04

МОЙКИ







Acid



Выбор экспертов

МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СМС-ПВ

Мойка модели СМС-ПВ предназначена для работы с особо агрессивными химическими веществами, включая неорганические концентрированные кислоты (соляную, серную, азотную, плавиковую). Допускается использование в условиях повышенной влажности, а также прямой контакт с водой и другими жидкостями.

Не рекомендуется для работы с нефтепродуктами. В мойке отсутствуют материалы и детали, подвергающиеся коррозии. Мойки имеют запатентованную беспетлевую систему открывания дверей.

Рабочая поверхность выполнена из полипропилена, имеет противопроливочный бортик и комплектуется одной или двумя полипропиленовыми раковинами глубиной 300 мм, для удобства работы с крупногабаритной лабораторной посудой. Корпус выполнен из монолитного глянцевого полипропилена светлого-серого цвета толщиной 10 мм, устанавливается на высокий (200 мм) или низкий (80 мм) прочный металлический сборно-разборный каркас с полимерным покрытием серого цвета. В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бесшовная чаша из полипропилена (400х400х300 мм, для моделей 600 и 900 СМС-ПВ);

Одна или две бесшовных чаши из полипропилена (400х400х300 мм, для моделей 1200 и 1500 СМС-ПВ);

Две распашные двери из монолитного полипропилена толщиной 10 мм;

Смеситель химический для воды;

Патрубки для подвода и слива воды;

2 ручки из полипропилена с магнитной системой закрывания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аварийный душ для глаз;

Дополнительный химический смеситель;

Дополнительный кран для деионизированной воды;

Сушильный стеллаж настенный;

Сушильный стеллаж с рамой;

Брызгозащитный экран.

 Серый цвет

 Технология запатентована

 Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Количество раковин	Корпус
ЛК-600 СМС-ПВ	600х600х900	1	Полипропилен
☑ ЛК-900 СМС-ПВ	900х600х900	1	
☑ ЛК-1200 СМС-ПВ	1200х600х900	1 или 2	
ЛК-1500 СМС-ПВ	1500х600х900	1 или 2	



СТОП-МОЙКА СМС-Д

Стол-мойка торцевая модели СМС-Д состоит из прочного сборно-разборного металлического каркаса с полимерным покрытием серого цвета, столешницы с 1 или 2 встроенными раковинами и тумбы.

Варианты материала рабочей поверхности: LabHPL, GranTec, полипропилен и монолитная керамика.

Варианты материала раковины:

Нержавеющая сталь марки AISI 304 (аналог российских 08Х18Н10Т и 12Х18Н10Т). Размеры раковины - 400х340 мм, глубина 180 мм.

Полипропилен. Размер раковины - 400х400, глубина 300 мм. Большая глубина раковины даёт возможность с удобством мыть высокую лабораторную посуду (мерные цилиндры, бюретки и т.п.).

Монолитная керамика.

Тумбы могут иметь 3 варианта исполнения: сталь с полимерным покрытием, полипропилен и ЛДСП.

В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бесшовная чаша из полипропилена (400х400х300 мм);

Смеситель химический для воды;

Патрубки для подвода и слива воды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аварийный душ для глаз;

Дополнительный химический смеситель;

Дополнительный кран для деионизированной воды;

Сушильный стеллаж настенный;

Сушильный стеллаж с рамой;

Брызгозащитный экран;

Сливная раковина из нержавеющей стали (400х340х180 мм);

Сливная раковина из монолитной керамики (526х418х305 мм)

- ПО ЗАПРОСУ.

💧 Серый цвет

⚙ Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Количество раковин	Рабочая поверхность
✓ ЛК-900 СМС-Д (ЛДСП, ПП, Сталь)	900х600х770 900х600х900	1	GranTec (бесш. керамогранит) Lab-HPL Полипропилен Монолитная керамика
✓ ЛК-1200 СМС-Д (ЛДСП, ПП, Сталь)	1200х600х770 1200х600х900	1 или 2	
ЛК-1500 СМС-Д (ЛДСП, ПП, Сталь)	1500х600х770 1500х600х900	1 или 2	

СТОП-МОЙКА УГЛОВАЯ СМС-Д

Стоп-мойка угловая модели СМС-Д состоит из прочного сборно-разборного металлического каркаса с полимерным покрытием серого цвета, столешницы с одной встроенной раковиной и тумбы. Используется, как правило, в качестве промежуточного элемента для соединения столов. Стоп-мойка может быть оборудована технологической надстройкой, которая имеет одну или две полки из листовой стали и декоративную панель.

Варианты материала рабочей поверхности: LabHPL, GranTec, полипропилен и монолитная керамика.

Варианты материала раковины:

Нержавеющая сталь марки AISI 304 (аналог российских 08Х18Н10Т и 12Х18Н10Т). Размеры раковины – 400х340 мм, глубина 180 мм.

Полипропилен. Размер раковины – 400х400, глубина 300 мм. Большая глубина раковины даёт возможность с удобством мыть высокую лабораторную посуду (мерные цилиндры, бюретки и т.п.).

Монолитная керамика.

Тумба может иметь 2 варианта исполнения: сталь с полимерным покрытием и полипропилен.

В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бесшовная чаша из полипропилена (400х400х300 мм);
Смеситель химический для воды;
Патрубки для подвода и слива воды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аварийный душ для глаз;
Технологическая надстройка с 1 или 2 полками;
Сушильный стеллаж настенный;
Сливная раковина из нержавеющей стали (400х340х180 мм);
Сливная раковина из монолитной керамики (526х418х305 мм)
– ПО ЗАПРОСУ.

Серый цвет

Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Количество раковин	Рабочая поверхность
ЛК-900 СМС-Д (корпус - полип-н)	900х600/600х770 900х600/600х900 950х650/650х770 950х650/650х900	1	GranTec (бесш. керамогранит) Lab HPL Монолитная керамика
ЛК-900 СМС-Д (корпус - сталь)	900х600/600х770 900х600/600х900 950х650/650х770 950х650/650х900	1	



СТОП-МОЙКА ТОРЦЕВАЯ СМС-Д

Стол-мойка торцевая модели СМС-Д состоит из прочного сборно-разборного металлического каркаса с полимерным покрытием серого цвета, столешницы с одной встроенной раковиной и тумбы. Используется в качестве приставного элемента к островным столам.

Варианты материала рабочей поверхности: LabHPL, GranTec, полипропилен и монолитная керамика.

Варианты материала раковины:

Нержавеющая сталь марки AISI 304 (аналог российских 08Х18Н10Т и 12Х18Н10Т). Размеры раковины - 400x340 мм, глубина 180 мм.

Полипропилен. Размер раковины - 400x400, глубина 300 мм. Большая глубина раковины даёт возможность с удобством мыть высокую лабораторную посуду (мерные цилиндры, бюретки и т.п.).

Монолитная керамика.

Тумбы могут иметь 3 варианта исполнения: сталь с полимерным покрытием, полипропилен и ЛДСП.

В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бесшовная чаша из полипропилена (400x400x300 мм);

Смеситель химический для воды;

Патрубки для подвода и слива воды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аварийный душ для глаз;

Сушильный стеклож настенный;

Дополнительный кран для деионизированной воды;

Сливная раковина из нержавеющей стали (400x340x180 мм);

Сливная раковина из монолитной керамики (526x418x305 мм)

- ПО ЗАПРОСУ.

Серый цвет

Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Количество раковин	Рабочая поверхность
ЛК-1500 СМС-Д (корпус - ЛДСП)	1500x750x770 1500x750x900	1	GranTec (бесщ. керамогранит) Lab-HPL Монолитная керамика
ЛК-1500 СМС-Д (корпус - полип-н)	1500x750x770 1500x750x900	1	
✓ ЛК-1500 СМС-Д (корпус - сталь)	1500x750x770 1500x750x900	1	

МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ СМС

Мойка модели СМС предназначена для работ с химическими веществами.

Материал рабочей поверхности лабораторной мойки СМС – водостойкий, монолитный и химически стойкий пластик (Lab HPL). Материал раковины – высококачественная нержавеющая сталь (марка AISI 304 – аналог российских 08Х18Н10Т и 12Х18Н10Т).

Корпус выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, кромка обработана противоударным пластиком (PVC) серого цвета. Устанавливается на высокий (200 мм) или низкий (80 мм) прочный металлический сборно-разборный каркас с полимерным покрытием серого цвета. В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0–30 мм для компенсации неровностей пола.



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чаша из нержавеющей стали AISI 304, размеры 400х340х180 мм (для моделей 600 и 900 СМС);

Одна или две чаши из нержавеющей стали AISI 304, размеры 400х340х180 мм (для моделей 1200 и 1500 СМС);

Две распашные двери;

Ручки;

Смеситель с гибким изливом;

Патрубки для подвода и слива воды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аварийный душ для глаз;

Дополнительный смеситель;

Дополнительный кран для деионизированной воды;

Сушильный стеллаж настенный;

Сушильный стеллаж с рамой.

💧 Серый цвет

⚙ Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Количество раковин	Корпус
ЛК-600 СМС-Г	600х600х900	1	Сталь
☑ ЛК-900 СМС-Г	900х600х900	1	
☑ ЛК-1200 СМС-Г	1200х600х900	1 или 2	
ЛК-1500 СМС-Г	1500х600х900	1 или 2	

05

ШКОЛЬНАЯ
МЕБЕЛЬ







ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ШВ-У

Шкаф вытяжной демонстрационный модели ШВ-У предназначен для проведения демонстрационных опытов с токсичными веществами. Создан специально для использования в кабинетах химии школ и других учебных заведений. Данная модель имеет максимальную полезную площадь стенок и фронтальной части камеры для наблюдения за проводимыми экспериментами.

Вытяжная камера шкафа (верхняя часть) изготовлена на основе окрашенного алюминиевого профиля, в боковых и задних стенках которой размещены прозрачные панели из оргстекла. Имеет одну зону вытяжки - сверху рабочего объема. Нижняя часть - сборно-разборный металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета. В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стальной фланец для подключения вентиляции (ø 200 мм);
Подъемный кран из оргстекла;
Светодиодный светильник, 18 Вт, класс защиты IP-65
(располагается в рабочей зоне);
Брызгозащитные электророзетки 220В, 16 А (2 шт.)
с заземлением и выключатель;
Кнопки включения освещения и вентиляции;
Противопроливочный бортик - алюминиевый профиль.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автономный вентилятор канального типа;
Регулятор скорости вращения вентилятора;
Подкатные и встраиваемые тумбы из стали или ЛДСП;
Дополнительный блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения
питания 16 А;
Кран химический для подвода воды;
Кран для подвода газа;
Кран для сжатого воздуха / вакуума;
Сливная раковина из полипропилена 250x100x150 мм.

 Серый цвет

 Мы можем изготовить шкаф глубиной 750 и мм

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Стопешница
ЛК-900 ШВ-У	900x650x2300/900	GranTec (бесш. керамогранит)
ЛК-1200 ШВ-У	1200x650x2300/900	
 ЛК-1500 ШВ-У	1500x650x2300/900	



СТОЛ ЛАБ. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СЛ-Д

Стол модели СЛ-Д предназначен для проведения демонстрационных опытов, не связанных с выделением вредных веществ, в кабинетах химии, физики и биологии учебных заведений. Состоит из столешницы и сборно-разборного металлического каркаса с регулируемыми опорами (до 30 мм) и с полимерным покрытием серого цвета. Задняя часть стола закрыта панелями из листовой стали. Нагрузка на стол до 250 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок розеток (2 шт. 220 В) и автомат отключения питания (16 А) в верхней стальной раме;
Встраиваемые тумбы;
Смеситель химический;
Кран химический для подвода воды;
Кран для подвода газа;
Кран для подвода сжатого воздуха/вакуума;
Раковина из полипропилена (400x400x300 мм).

Серый цвет Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Столешница
ЛК-1800 СЛ-Д	1800x650x900	Керамогранит CPL GranTec (бесц. керамогранит) Lab HPL
● ЛК-2100 СЛ-Д	2100x650x900	
ЛК-2400 СЛ-Д	2400x650x900	

СТОЛ ЛАБ. ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СЛ-Пр

Стол модели СЛ-Пр предназначен для размещения учителя. Выполнен в едином стиле с демонстрационным столом СЛ-Д для создания цельного рабочего пространства. Состоит из столешницы и сборно-разборного металлического каркаса с полимерным покрытием серого цвета (регулируемые опоры - до 30 мм). Задняя часть стола закрыта панелями из листовой стали. Нагрузка на стол до 250 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок розеток (2 шт. 220 В) и автомат отключения питания (16 А) на задней панели;
Подкатные тумбы.

Серый цвет Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Столешница
● ЛК-1200 СЛ-Пр	1200x650x750	CPL Lab HPL
ЛК-1500 СЛ-Пр	1500x650x750	

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ УЧАЩЕГОСЯ СЛ-У

Стол модели СЛ-У предназначен для размещения учащихся в кабинетах химии, физики или биологии в учебных заведениях. В отличие от обычной учебнической парты, стол может быть оснащён встроенным сливом воды или электрикой. Состоит из столешницы и сборно-разборного металлического каркаса с полимерным покрытием серого цвета (регулируемые опоры - до 30 мм). Задняя часть стола закрыта панелями из листовой стали. Нагрузка на стол до 250 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) на декоративной панели;
Кран химический для подвода воды;
Раковина из полипропилена 250х100х150 мм;
Кран для подвода газа;
Кран для подвода сжатого воздуха/вакуума;
Крючок для рюкзаков/сумок/портфелей.

💧 Серый цвет

⚙️ Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Столешница
ЛК-1200 СЛ-У	1200х650х750	Керамогранит, CPL, Lab HPL Granitec (бескл. керамогранит)
ЛК-1500 СЛ-У	1500х650х750	



СТОЛ УЧАЩЕГОСЯ С-У

Стол модели С-У может использоваться в качестве парты в кабинетах, когда не требуется подвод электричества или установка сливных раковин. Состоит из столешницы и сборно-разборного металлического каркаса с полимерным покрытием серого цвета.

Опционально, имеет возможность регулировки высоты. Допустимая распределенная нагрузка на стол до 200 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крючок для рюкзаков/сумок/портфелей.

💧 Серый цвет

⚙️ Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Столешница
ЛК-600 С-У	600х600х750	CPL Lab HPL
ЛК-900 С-У	900х600х750	
ЛК-1200 С-У	1200х600х750	
ЛК-1500 С-У	1500х600х750	



06

СТУЛЬЯ
ТАБУРЕТЫ





СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СЕМА

Материал сиденья и спинки лабораторного стула СЕМА – мягкий литой полиуретан черного цвета. Подходит для работы за столами высотой от 750 до 900 мм (регулировка по высоте в диапазоне 500–690 мм). Возможна замена стандартного газлифта на высокий, что позволит изменить диапазон регулировки стула по высоте от 570 до 820 мм и использовать для работы за столами выше 900 мм.

Стул выполнен из высококачественных импортных комплектующих, размер сиденья – 460х450 мм, спинки – 420х380 мм, присутствует регулировка угла наклона спинки. В стандартной комплектации предлагаются на выбор пластиковые ролики или стационарные опоры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Высокий газлифт (вместо стандартного, регулировка по высоте 570–820 мм);
- Опорное кольцо для ног (с регулировкой по высоте);
- Прорезиненные ролики (вместо пластиковых роликов);
- Хромированное пятилучье (вместо пластикового);
- Стационарные опоры (вместо пластиковых роликов);
- Подлокотники.



Acid



Выбор экспертов

Чёрный цвет

СТУЛ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ СЕМА ESD

Стул антистатический СЕМА ESD отличается от лабораторного стула СЕМА сопротивлением к электричеству (Ω): спинка – не более 107 Ом, сиденье – не более 107 Ом, что позволяет использовать его в лабораториях с необходимостью антистатического оснащения.

В стандартную комплектацию СЕМА ESD, в отличие от СЕМА, входят хромированное пятилучье и пластиковые антистатические ролики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Высокий газлифт (вместо стандартного, регулировка по высоте 570–820 мм);
- Опорное кольцо для ног (с регулировкой по высоте);
- Антистатические стационарные опоры (вместо антистатических пластиковых роликов);
- Подлокотники.



Acid



Выбор экспертов

Чёрный цвет

ТАБУРЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЕКО

Материал сиденья лабораторного табурета ДЕКО – мягкий литой полиуретан черного цвета.

Подходит для работы за столами высотой от 750 до 900 мм (регулировка по высоте в диапазоне 500-690 мм). Возможна замена стандартного газлифта на высокий, что позволит изменить диапазон регулировки табурета по высоте от 570 до 820 мм и использовать для работы за столами выше 900 мм.

Табурет выполнен из высококачественных импортных комплектующих, диаметр сиденья – 340 мм. В стандартной комплектации предлагаются на выбор пластиковые ролики или стационарные опоры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Высокий газлифт (вместо стандартного, регулировка по высоте 570-820 мм);
- Опорное кольцо для ног (с регулировкой по высоте);
- Прорезиненные ролики (вместо пластиковых роликов);
- Хромированное пятилучье (вместо пластикового);
- Стационарные опоры (вместо пластиковых роликов).

● Чёрный цвет

ТАБУРЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЕКО ESD

Табурет антистатический ДЕКО ESD отличается от лабораторного стула ДЕКО сопротивлением к электричеству (Ω): сиденье – не более 107 Ом, что позволяет использовать его в лаборатории с необходимостью антистатического оснащения.

В стандартную комплектацию ДЕКО ESD, в отличие от ДЕКО, входят хромированное пятилучье и пластиковые антистатические ролики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Высокий газлифт (вместо стандартного, регулировка по высоте 570-820 мм);
- Опорное кольцо для ног (с регулировкой по высоте);
- Антистатические стационарные опоры (вместо антистатических пластиковых роликов).

● Чёрный цвет



Acid



Выбор эксперта



Acid



Выбор эксперта





СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ C2

Материал сиденья и спинки лабораторного кресла C2 – кожа с мягкой поролоновой подложкой. Подходит для работы за столами высотой от 750 до 900 мм (регулировка по высоте в диапазоне 500-690 мм). Возможна замена стандартного газлифта на высокий, что позволит изменить диапазон регулировки стула по высоте от 570 до 820 мм и использовать для работы за столами выше 900 мм.

Стул выполнен из высококачественных импортных комплектующих, размер сиденья – 450х470 мм, спинки – 420х500 мм. В стандартной комплектации предлагаются на выбор пластиковые ролики или стационарные опоры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Высокий газлифт (вместо стандартного, регулировка по высоте 570-820 мм);
- Опорное кольцо для ног (с регулировкой по высоте);
- Прорезиненные ролики (вместо пластиковых роликов);
- Хромированное пятилучье (вместо пластикового);
- Стационарные опоры (вместо пластиковых роликов);
- Подлокотники.

Чёрный цвет

ТАБУРЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ T2

Материал сиденья лабораторного табурета T2 – кожа с мягкой поролоновой подложкой. Подходит для работы за столами высотой от 750 до 900 мм (регулировка по высоте в диапазоне 500-690 мм). Возможна замена стандартного газлифта на высокий, что позволит изменить диапазон регулировки табурета по высоте от 570 до 820 мм и использовать для работы за столами выше 900 мм.

Табурет выполнен из высококачественных импортных комплектующих, диаметр сиденья – 340 мм. В стандартной комплектации предлагаются на выбор пластиковые ролики или стационарные опоры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Высокий газлифт (вместо стандартного, регулировка по высоте 570-820 мм);
- Опорное кольцо для ног (с регулировкой по высоте);
- Прорезиненные ролики (вместо пластиковых роликов);
- Хромированное пятилучье (вместо пластикового);
- Стационарные опоры (вместо пластиковых роликов).

Чёрный цвет



СПРАВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ СТУЛЬЕВ И ТАБУРЕТОВ

СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СХЕМА|СХЕМА ESD



СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С2



ТАБУРЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЕКО|ДЕКО ESD



ТАБУРЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ Т2



07



РАЗДЕВАНКИ







ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК ОДНОСЕКЦИОННЫЙ СО СКАМЕЙКОЙ ШГС-1-СК

Шкаф модели ШГС-1-СК предназначен для хранения одежды в раздевалках промышленных предприятий, медицинских учреждений, учебных заведений и прочих объектов. В основе конструкции - окрашенный алюминиевый профиль. Корпус и двери шкафа выполнены из влагостойкого HPL-пластика.

Корпус устанавливается на металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета. Применяемые материалы обеспечивают прочность и долговечность изделия, не боясь воздействия влаги, отлично подходят для обработки дез. средствами.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Штанга для вешалок;
Механический замок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крючок трехрожковый (вместо штанги для вешалок);
Электронный замок (вместо механического).

 Несколько вариантов цветов. Подробнее на стр. 70

 Не подходит габаритные размеры? Можем изменить!

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Корпус
☒ ШГС-1-СК	400x525x1985	HPL



ШКАФ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ ШГС-1

Шкаф модели ШГС-1 предназначен для хранения одежды в раздевалках промышленных предприятий, медицинских учреждений, учебных заведений и прочих объектов. В основе конструкции - окрашенный алюминиевый профиль. Корпус и двери шкафа выполнены из влагостойкого НРЛ-пластика. Корпус устанавливается на металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Штанга для вешалок;
Механический замок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крючок трехрожковый (вместо штанги для вешалок);
Электронный замок (вместо механического).



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!



Несколько вариантов цветов. Подробнее на стр. 70

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Корпус
ШГС-1	400х525х1985	НРЛ

ШКАФ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ШГС-2

Шкаф модели ШГС-2 предназначен для хранения одежды в раздевалках промышленных предприятий, медицинских учреждений, учебных заведений и прочих объектов. В основе конструкции - окрашенный алюминиевый профиль. Корпус и двери шкафа выполнены из влагостойкого НРЛ-пластика. Корпус устанавливается на металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Штанга для вешалок;
Механический замок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крючок трехрожковый (вместо штанги для вешалок);
Электронный замок (вместо механического).



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!



Несколько вариантов цветов. Подробнее на стр. 70

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Корпус
ШГС-2	400х525х1985	НРЛ

ШКАФ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ ШГС-4

Шкаф модели ШГС-4 предназначен для хранения одежды в раздевалках промышленных предприятий, медицинских учреждений, учебных заведений и прочих объектов. В основе конструкции - окрашенный алюминиевый профиль. Корпус и двери шкафа выполнены из влагостойкого НРЛ-пластика. Корпус устанавливается на металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Штанга для вешалок
Механический замок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электронный замок (вместо механического).

⚙ Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

💧💧💧💧💧 Несколько вариантов цветов. Подробнее на стр.70

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Корпус
✔ ШГС-4	300x525x1985	НРЛ



СКАМЕЙКА СК-СТ

Скамья предназначена для использования в раздевалках промышленных предприятий, медицинских учреждений, учебных заведений и прочих объектов. В основе конструкции - окрашенный стальной профиль и сиденье из НРЛ-пластика. Применяемые материалы обеспечивают прочность и долговечность изделия, не боятся воздействия влаги, отлично подходят для обработки дез. средствами.


⚙ Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

💧💧💧💧💧 Несколько вариантов цветов. Подробнее на стр.70

Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Корпус
✔ СК-СТ	1000x400x450	НРЛ
СК-СТ	1200x400x450	



ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

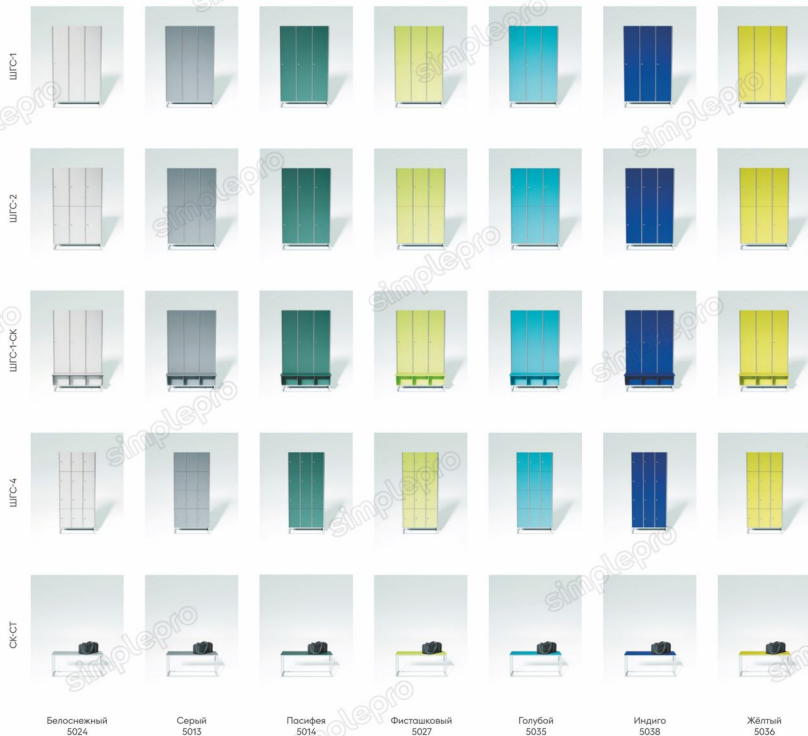



СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ


Мы открыты для общения и всегда рады видеть у себя на заводе наших клиентов и партнёров. Вы сможете увидеть весь процесс производства мебели, посмотреть и оценить готовую продукцию в нашем выставочном зале, обсудить со специалистами технические и коммерческие вопросы, поделиться своими идеями и предложениями. Ждём вас!



Наш завод располагается по адресу: Санкт-Петербург,
п. Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корп. 3



+7 (863) 245-49-49

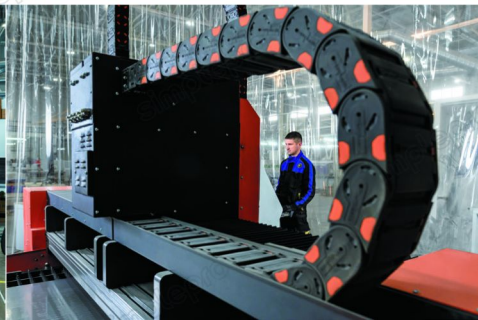



simplepro

+7 (863) 245 49 49
prom@lab-oborudovanie.ru
<https://lab-oborudovanie.ru/>

195197, г. Санкт-Петербург
поселок Шушары
Новгородский пр. 25, к. 3