


**Паспорт**  
**Переход с одной горловиной**  
**ГОСТ 25336-82**

**1. Назначение**

Предназначен для сборки различных лабораторных приборов, аппаратов и установок.

**2. Основные технические характеристики**

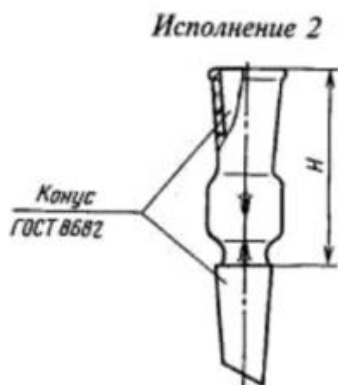

Наименование	Обозначение конусов по ГОСТ 8682		Высота (H), мм
	керн	муфты	
П1-2-14/23-19/26	14/23	19/26	55 ± 3,0
П1-2-19/26-24/29	19/26	24/29	65 ± 3,0
П1-2-19/26-29/32	19/26	29/32	70 ± 3,0

1. Переход с одной горловиной изготовлен в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
2. Тип П1, исполнение 2.
3. Изготовлен из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.

**4. Упаковывание, транспортирование и хранение**

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

**4. Требования безопасности**

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

**5. Сведения об утилизации**

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

**6. Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие переходов с одной горловиной требованиям ГОСТ 25336-82 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

**7. Свидетельство о приемке**

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК

Грузинцев С.А.